AT-R5070

Thermostat

D'applique

DESCRIPTIF

Le thermostat AT-5070 est utilisé en sécurité pour le contrôle de température en milieux liquides tels que tuyauteries, réservoirs et bains d'huile. Il est particulièrement adapté comme aquastat d'applique pour la limitation de température de chaudières, de la production d'eau chaude sanitaire, et la protection des circuits de chauffage par le sol.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bulbe cuivre :

Avec élément de contact pour

tuyauterie DN 3/4'' à 3''

Contact :

à ouverture par élévation de

température 16 (5) A, 250 V AC

Température de fonctionnement :

-10…+80°C

Différentiel : Réarmement manuel

Dimensions : 97 x 54 x 71 mm

Type de protection : Boitier ABS IP40, classe II

Gamme de Thermostat

Type	Plage de réglage °C	Diférentel K	Temp. max. du bulbe °C	Protecton
AT-R80100	80 / +100	RM	110	IP 40
AT-R5070	50 / +70	RM	80	IP 40

SCHEMA DE RACCORDEMENT

Chauffage : raccorder les bornes P et 1. Le contact s'ouvre lorsque la température est supérieure au point de consigne.

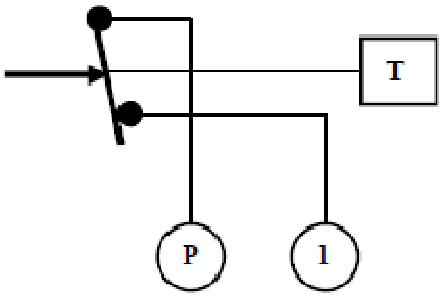

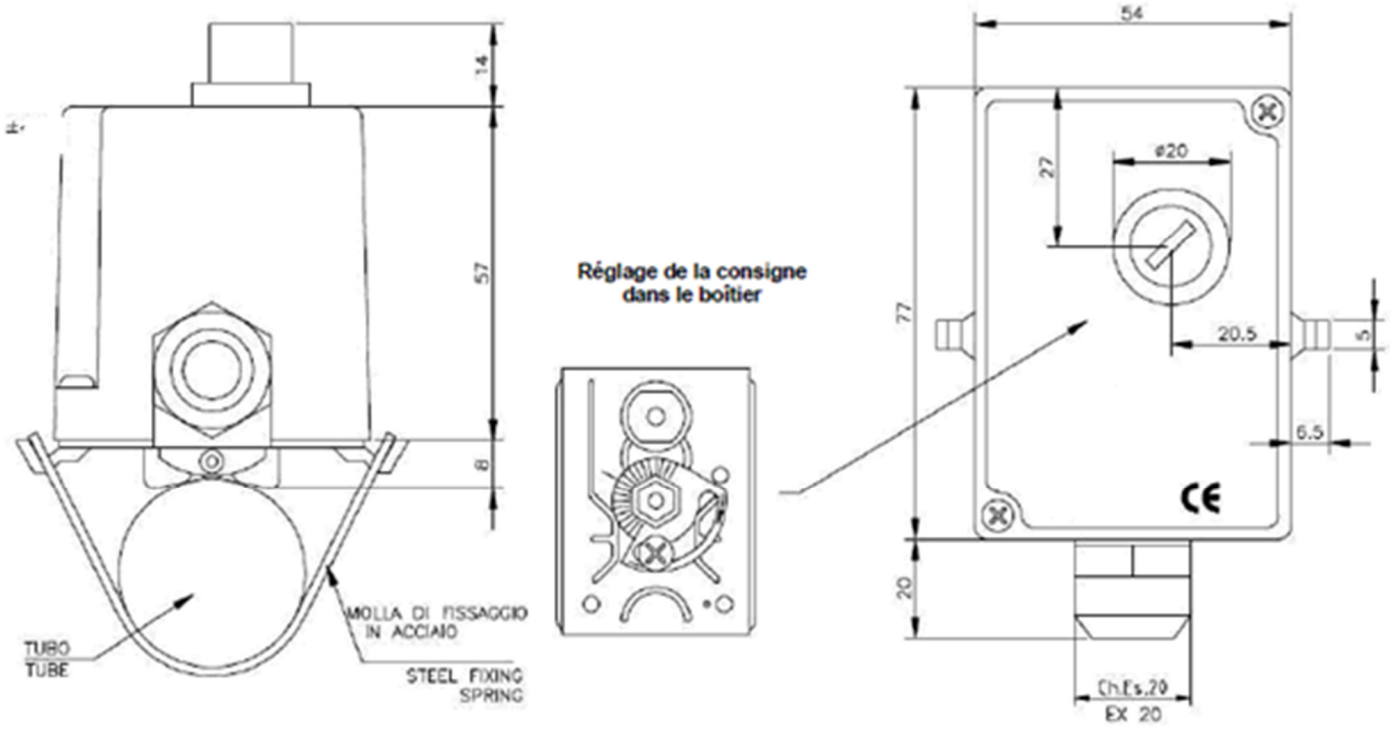

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automaton.fr