S+S REGELTECHNIK

Bride de montage en matière plastique

Plan coté **MF - 06 - K**

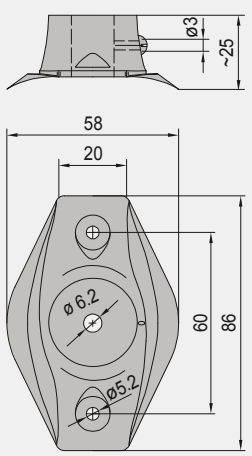

Plan coté **MF - 15- K**

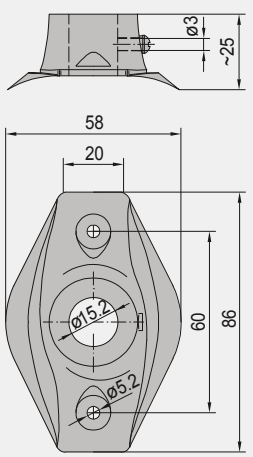

Plan coté **MF - 16- K**

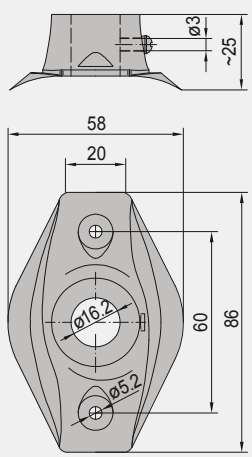

Plan coté **MFT - 20 - K**

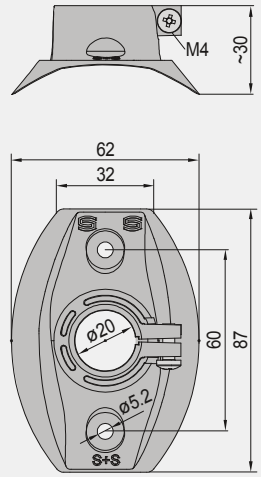

MF - 06 - K

protection solaire
et pare-balle

MF -15 - K

protection solaire
et pare-balle

MF -16 - K

protection solaire
et pare-balle

MFT - 20 - K

protection solaire
et pare-balle

Type/ WG01	Bride de montage en matière plastique	traversée du tube	T_{max}	référence
MF - K	pour tube de protection **en métal !**			
MF-06-K	bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm pour sonde de gaine flexible MWTF et sonde de gaine flexible avec convertisseur MWTM	Ø 6,2 mm	+100 °C	7100-0030-1000-000
MF-14-K	bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm pour sondes d'humidité de gaine KFF/KFTF et sondes d'humidité ambiante pendulaire RPFF/RPFTF ainsi que pour contrôleurs de flux d'air de gaine KLGF/KLSW	Ø 14,2 mm	+100 °C	7100-0030-2000-000
MF-15-K	bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm pour sonde de température pour gaine TF (série Tyr 1) et sonde de température pour gaine avec convertisseur TM (série Tyr 1)	Ø 15,2 mm	+100 °C	7100-0032-0000-000
MF-16-K	bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm pour sonde de qualité d'air de gaine KLQ	Ø 16,2 mm	+100 °C	7100-0030-0000-000
MF-20-K	bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm pour sonde de gaine KC0 $_2$, KLQ - CO_2 , KH	Ø 20,2 mm	+100 °C	7100-0030-4000-000
MFT - K	pour les tubes à plusieurs compartiments **PLEUROFORM** !			
MFT-20-K	bride de montage en matière plastique, env. 62 x 87 x 30 mm pour sonde de gaine (série Tyr 2)	Ø 20 mm	+100 °C	7000-0031-0000-000